



VDF 樹脂製 - 単体寸法表(単位:mm)

耐圧：～0.5MPa 耐熱：～40℃

型 式	A	J	K	X	Y	Z	重量(kg)	ポンプ
CL-30MR	249	27	89	R1/2	R3/4	R3/8	0.2	25CPF(S)D
CL-65MR	322	34	110	R3/4	R1	R1	0.4	40CPF(S)D
CL-100MR	442	34	144	R1	R1	R1	0.8	40CPF(S)D

※本製品は樹脂成形品となります。寸法公差は±2mmです。
※本体材質:PA6




VDF 単体寸法表(単位:mm)

耐圧：～1.0MPa 耐熱：～50℃

型 式	A	V・W	X	Y	Z	重量(kg)	ポンプ
CL-10LW	160	—	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/4	0.8	15FED
CL-20LW	214	—	Rc1/2	Rc1/2	Rc3/8	1.1	20FED
CL-30LW	250	95/55	Rc1/2	Rc3/4	Rc3/8	2	25CPFD
CL-50LW	313	99	Rc1/2	Rc1	Rc1	3.5	25CPFD
CL-70LW	313	99	Rc3/4	Rc1	Rc1	3.5	40CPFD
CL-100LW	430	120	Rc1	Rc1	Rc1	6	40CPFD
CL-200LW	596	170	Rc1・1/2	Rc1・1/2	Rc1・1/2	11	50CPFD
CL-300LW	716	200	Rc1・1/2	Rc1・1/2	Rc1・1/2	16	50CPFD


※本体材質:SCS13

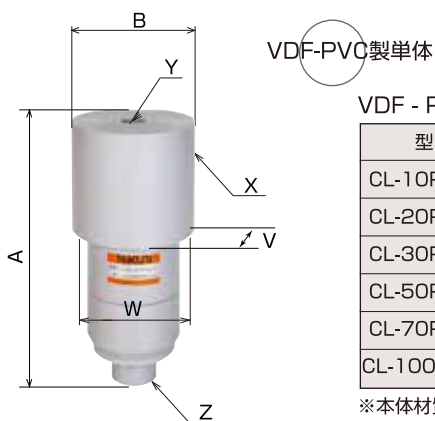

VDF - PVC単体寸法表 (単位 : mm)

型 式	A	B	V・W	X	Y	Z	重量(kg)
CL-10PVC-F(P)	160	94	--	Rc3/8	R3/8	Rc1/4	1.0
CL-20PVC-F(P)	214	119	--	Rc1/2	Rc1/2	Rc3/8	1.8
CL-30PVC-F(P)	250	133	95/55	Rc1/2	Rc3/4	Rc3/8	2.5
CL-50PVC-F(P)	313	154	95	Rc1/2	Rc1	Rc1	4.5
CL-70PVC-F(P)	313	154	99	Rc3/4	Rc1	Rc1	4.5
CL-100PVC-F(P)	430	198	120	Rc1	Rc1	Rc1	9.0

※本体材質：PVC オリング材質：F：FKM P：パーフロ

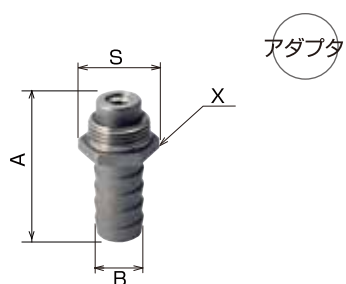

VDF アダプタ付 寸法表 (単位 : mm)

型 式	A	B	S	X	VDF
AD-30LW	45	φ17	22	Rc3/8	CL-20LW, CL-30LW
AD-50LW	80	φ27	38	R1	CL-50LW
AD-100LW	80	φ27	38	R1	CL-70LW, CL-100LW
AD-200LW	102	φ40	54	R1・1/2	CL-200LW
AD-300LW	102	φ40	54	R1・1/2	CL-300LW

※アダプタ材質：SCS13



スラッジポット寸法表 (単位 : mm)

型 式	R	S	T	U	容量(ℓ)	重量(kg)
SPD-100LW	210	112	R1	R1・1/4	1	2
SPD-300LW	278	160	R1・1/2	R1・1/2	3	3
SPD-100P	163	130	Rc1	R1・1/4	0.8	0.6

※SPD-100P ケース材質：PET キャップ材質：PA6 オリング材質：FKM