


インラインVDF CL-30MRi

お使いのカートリッジフィルターの置き換えに!

- 液の接続ポートを一直線上に設けたことで、従来配管を変更することなく置換えていただきます。
- 装置の小型化が可能です
- メンテナンスフリー&産廃ゼロ!




従来方式との比較

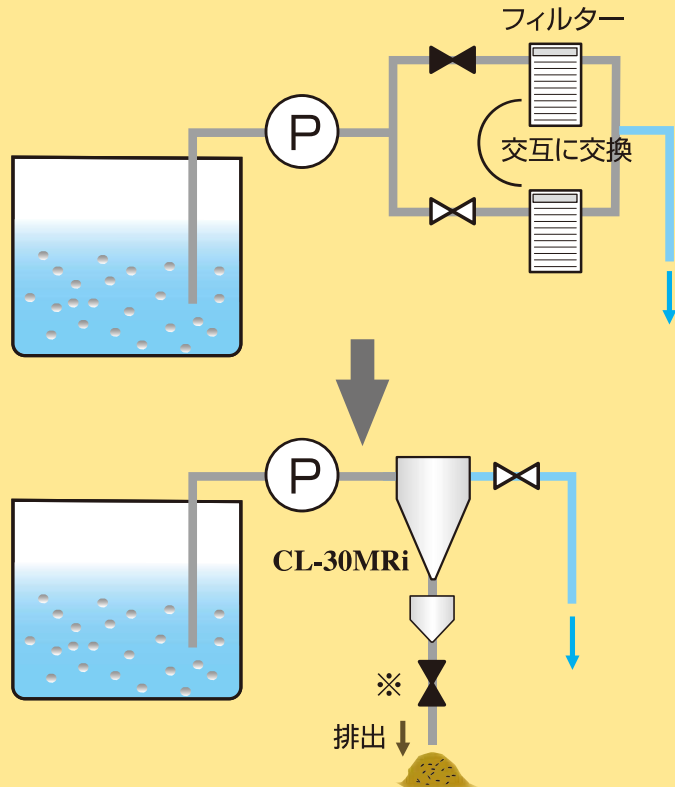


※タイマー制御式自動スラッジ排出弁も選択可


スラッジ除去率

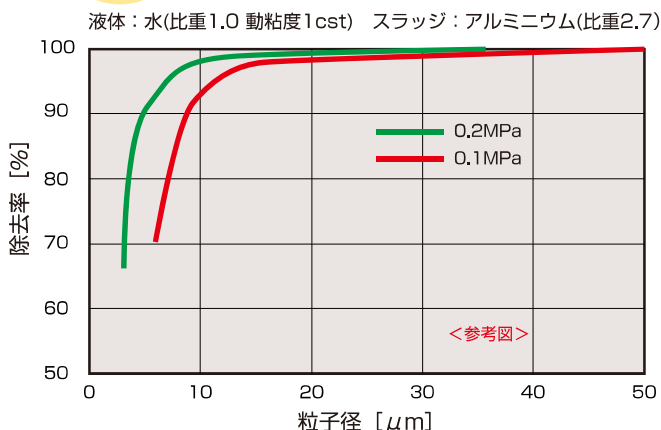

寸法図



- ※耐熱:~40℃
- ※本製品は樹脂成型品となります。寸法公差は±2mmです。
- ※本体材質:PA6

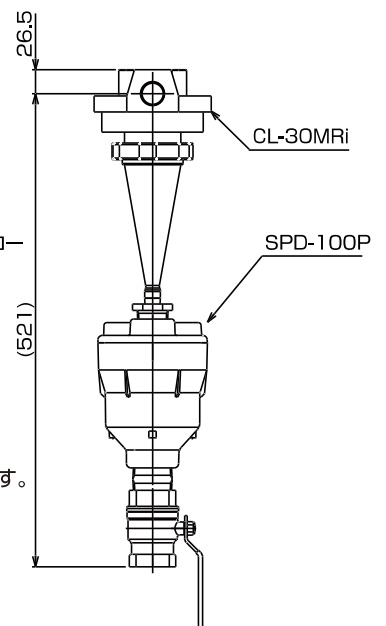

株式会社 **ニクニ**

このカタログの内容は平成28年10月現在のものです。
このカタログ内容の機構及び仕様等は、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

本 社 〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地843-5
TEL.044-833-1101(代) FAX.044-822-1114

本社営業部 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-8-1第3井上ビル2階
TEL.044-833-1121 FAX.044-833-6482

営業所 名古屋、大阪、福岡、山形、福山
サービスセンター 東日本、西日本
現地法人 シカゴ、上海

2016.11.T17

www.nikuni.co.jp (Japanese)
nikunijapan.com (English)