

ワインドフィルター

特徴

- (1)糸巻きフィルター「WF」は広範囲な用途に使用出来る良品質・低価格のカートリッジフィルターです。
- (2)不純物を含まず、耐薬品性にも優れているため、広範囲に使用できます。
- (3)ろ材の材質は糸とコア共にポリプロピレン製を採用しております。

用途

- 工業用水・井戸水のろ過
- 酸・アルカリ薬品のろ過
- 精密ろ過の前ろ過
- メッキ液のろ過
- 塗料液・定着液のろ過
- プール・浴場のろ過
- クーラント液のろ過
- 洗浄水の再生ろ過 など



仕様

型式		PS-WF
ろ過精度		1~100μm
材質	ろ材	PP
	コア	PP
最高使用温度		60℃
最高使用圧力		0.5Mpa
寸法	全長	10インチ or 20インチ
	外径	61mm
	内径	30mm

型式表記

PS-WF - 10 - 250

品名

ミクロン数


L寸:インチ

ろ過精度	
1	1μm
5	5μm
10	10μm
25	25μm
50	50μm
100	100μm

サイズ	
250	10インチ
500	20インチ

10インチサイズは1箱50本、20インチサイズは1箱25本入りです。
* 30インチ特殊仕様もございます。

流量特性

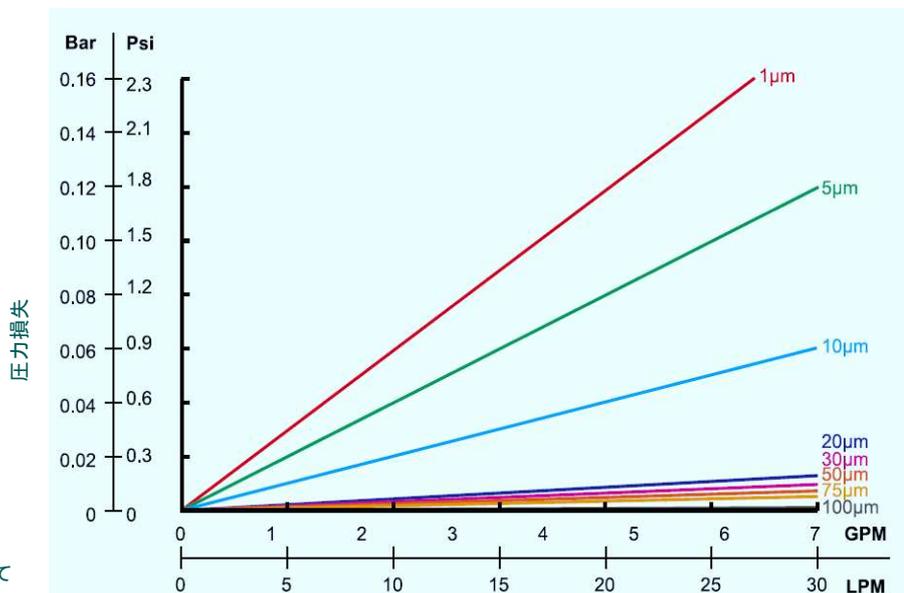

流量