

# ワインドフィルター

## 特徴

- (1)糸巻きフィルター「WF」は広範囲な用途に使用出来る良品質・低価格のカートリッジフィルターです。
- (2)不純物を含まず、耐薬品性にも優れているため、広範囲に使用できます。
- (3)ろ材の材質は糸とコア共にポリプロピレン製を採用しております。

## 用途

- 工業用水・井戸水のろ過
- 酸・アルカリ薬品のろ過
- 精密ろ過の前ろ過
- メッキ液のろ過
- 塗料液・定着液のろ過
- プール・浴場のろ過
- クーラント液のろ過
- 洗浄水の再生ろ過 など



## 仕様

型式		PS-WF
ろ過精度		1~100μm
材質	ろ材	PP
	コア	PP
最高使用温度		60℃
最高使用圧力		0.5Mpa
寸法	全長	10インチ or 20インチ
	外径	61mm
	内径	30mm

## 型式表記

**PS-WF - 10 - 250**

品名

ミクロン数


L寸:インチ

ろ過精度	
1	1μm
5	5μm
10	10μm
20	20μm
50	50μm
100	100μm

サイズ	
250	10インチ
500	20インチ

10インチサイズは在庫品（数量は都度確認願います）  
 20インチサイズは都度御照会願います。  
 \* 30インチ特殊仕様もございます。

## 流量特性

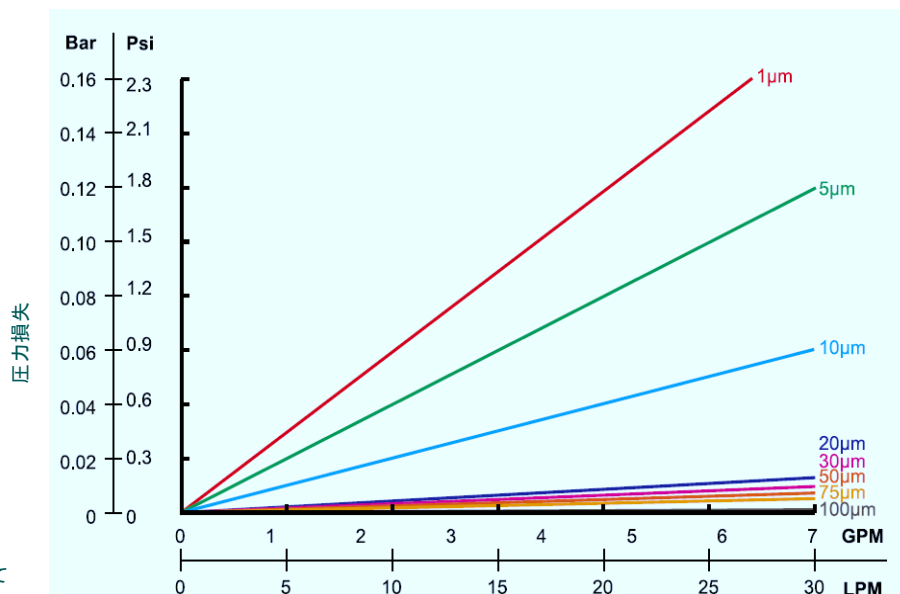

流量

**お問合せは・・・株式会社プロウェイ**

〒430-0919 静岡県浜松市中区野口町128-1

TEL:053-443-7677 FAX:053-443-7678 mail:mutou@prowei.jp