

PROWEI スマートマグフィルターMAX

ゴツソリ、
パツ、で
もう終わり。

濾材不要、電気も圧縮エアも使いません。

高磁力マグネットを搭載したフィルターです。

水溶性、油性クーラント液を問わず、切削、研磨、洗浄工程で発生する鉄系スラッジを高磁力で回収するインライン型マグネットフィルターです。

加工機へ供給するクーラントポンプの吐出配管やバックフィルター等のエレメントの前処理など様々な用途でご使用いただけます。

回収したスラッジはハンドルを引き上げるだけで簡単にスラッジを脱磁、排出できます。

* 機械へ供給するクーラントポンプの吐出配管を分岐させる「オフラインろ過」を推奨します。
(機械が稼働中でもスラッジ回収が可能のため生産ラインを止める事はありません)

高磁力マグネットフィルター U-150PS型


外形寸法：100φ X430L (磁石部150L) 重量：3kg

平均循環流量：20L/min 推奨ポンプ供給圧力：0.2MPaG以下



HPで高磁力マグネットの
着磁動画を公開中です。

各部機能・運転フロー

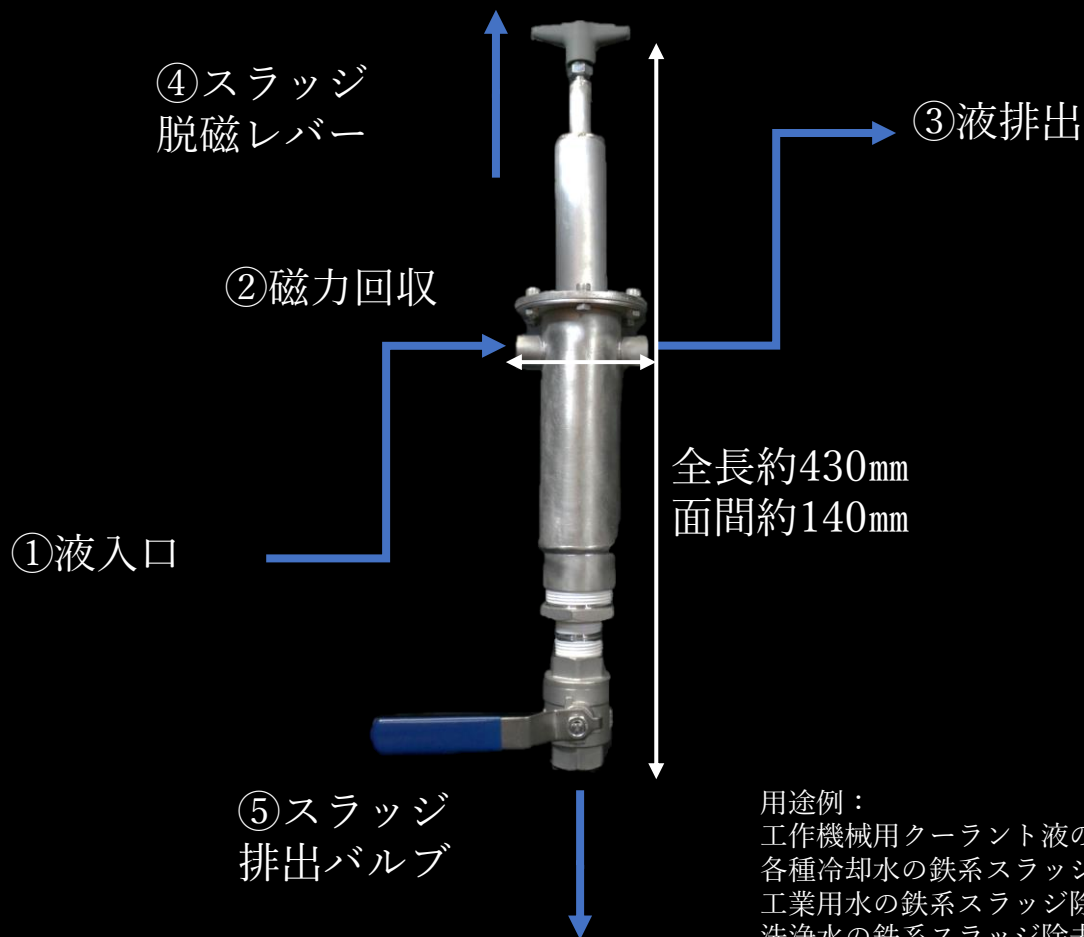

用途例：
工作機械用クーラント液の磁性スラッジ除去
各種冷却水の鉄系スラッジ除去
工業用水の鉄系スラッジ除去
洗浄水の鉄系スラッジ除去
油圧作動油の鉄系スラッジ除去
農業用水、井戸水等の鉄系スラッジ除去など

各種フィルターカートリッジ、小型ろ過装置もご用意しております。



工業用糸巻きフィルター
WFシリーズ
用途：工業用水、洗浄液、各種金属加工用油剤の濾過。
濾過設定1~150 μ mm、サイズは250mm、500mmの2種類から選べます。



エア駆動小型ろ過装置
PRO-F1-TypeE
用途：水溶性クーラント液、洗浄液に含まれるスラッジや浮遊物を回収、濾過します。
電源不要で簡単に設置できます。

お問い合わせはこちらまで

株式会社プロウェイ
<https://www.prowei.com/>

セールスオフィス
〒430-0934 静岡県浜松市中区千歳町91-1
TEL / 053-443-7677 mail:mutou@prowei.jp
浜松コワーキングスペース Any 内